


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ BLUE WATER

Dotyczy modelu: DELAWARE

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

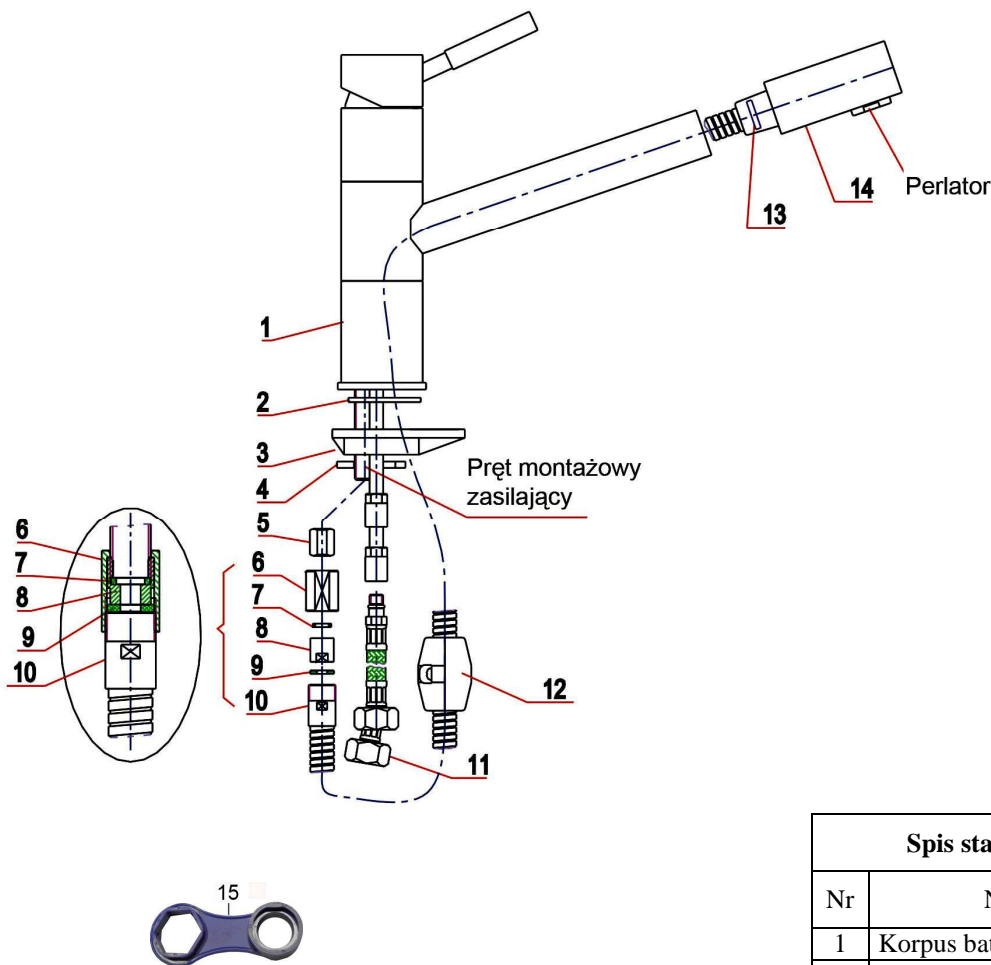

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.

- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Gumowy oring uszczelniający	1
3	Plastikowy element usztywniający	1
4	Metalowa podkładka dociskająca	1
5	Nakrętka dociskająca baterię	1
6	Nakrętka do węża prysznicowego	1
7	Uszczelka gumowa	1
8	Nakrętka oporowa	1
9	Uszczelka gumowa	1
10	Wąż prysznicowy	1
11	Wąż przyłączeniowy elastyczny 3/8"	2
12	Ciężarek	1
13	Uszczelka gumowa	1
14	Wylewka metalowa	1
15	Klucz do wykręcenia perlatora	1

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową.
 - Odkręcić nakrętkę oporową (8), z prętu montażowego zasilającego, wyjąć uszczelkę (7), zdjąć nakrętkę do węża prysznicowego (6), wykręcić nakrętkę dociskającą.
 - Włożyć wąż prysznicowy (10) do korpusu baterii (1).
 - Do pierścienia metalowego baterii włożyć gumowy oring uszczelniający (2).
 - Włożyć tak przygotowany korpus baterii w otwór zlewozmywaka.
 - Założyć od dołu zlewozmywaka plastikowy element usztywniający (3) a następnie metalową podkładkę dociskającą (4).
 - Przykręcić baterię za pomocą nakrętki dociskającej (5) (kluczem płaskim lub nasadowym), aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka.
-
- Wsunąć nakrętkę do węża prysznicowego (6) na pręt montażowy, włożyć uszczelkę (7) i przykręcić nakrętkę oporową (8) na gwint prętu montażowego zasilającego za pomocą klucza płaskiego.
 - Do nakrętki (6) włożyć uszczelkę gumową (9) i przykręcić wąż prysznicowy (10) w ten sposób, aby po przykręceniu nie był poskręcany (kręcić nakrętką (6), a nie wężem prysznicowym).
 - Podłączyć węże przyłączeniowe (11) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były załamane. (Trzeba zwrócić uwagę, aby w węzłach (11) były uszczelki gumowe, które są w komplecie z węzłami.)
 - Odkręcić wodę i przepłukać baterię.
 - W końcówkę węża prysznicowego (10) włożyć uszczelkę (13) i przykręcić wylewkę metalową (14).
 - W odpowiednim miejscu na węźle prysznicowym (10) zamocować ciężarek (12).
 - Sprawdzić, czy wylewka lekko się wyciąga i wkłada w korpus baterii, ewentualnie dokonać regulacji.
 - Sprawdzić, czy cały układ baterii po całkowitym montażu jest szczelny.

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

